

HASⅡe-300SW(GW-V)

高性能、コストパフォーマンスを実現したデジタルサーボ駆動取出口ロボット。HARMOが提供する新しいカタチ、eシリーズ。

対象成形機
260～450t




仕様

項目	HASⅡe-300SW	HASⅡe-300GW-V
メインアーム上下ストローク (mm)	1100	
サブアーム上下ストローク (mm)	—	1150
メイン前後ストローク (mm)	1025 (65～1290)	820 (270～1090)
サブ前後ストローク (mm)	—	820 (270～1090)
トラバースストローク (mm)	1800	
チャック取付穴センター高 (mm)	300	300 350
メイン最大前進位置 (mm)	1090	
サブ最小寄せ付け位置 (mm)	—	110
最大可搬質量 (kg)	10 (アタッチメント含む)	
本体総質量 (kg)	370	400
常用空気圧 (Mpa)	0.6	
空気消費量 (Nℓ/cyc)	2.7*	2.9*
駆動方式	デジタルACサーボモータ駆動 (トラバース/メイン・サブ上下/メイン・サブ前後)	
制御方式	PTP・CP	
入力電源 (V)	三相 AC200 ±10% (50Hz/60Hz)	

※エア消費量 吸着エゼクタ使用時は63N ℓ/minが別に消費

寸法図 (mm)

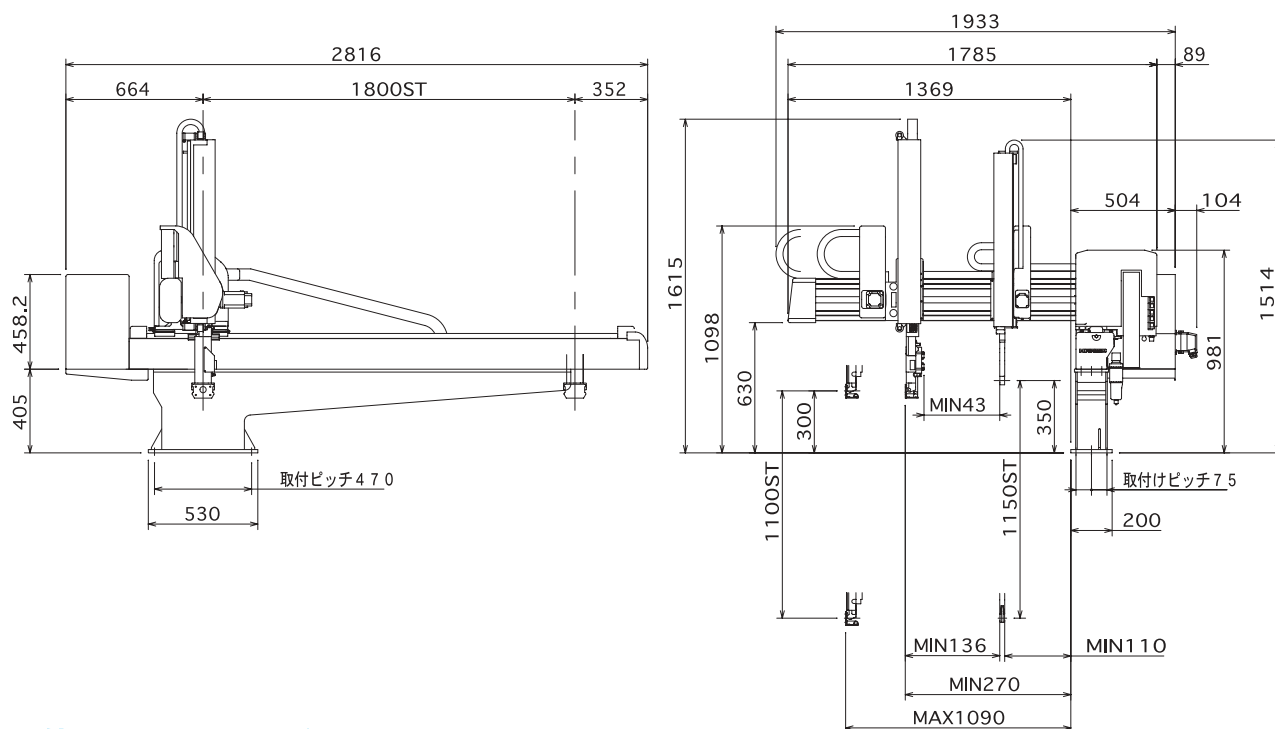


土曜休日テレホンサービス TEL 090-2187-0097

株式会社 **ハーモ** ISO9001認証取得

本 社 工 場 長野県上伊那郡南箕輪村4124-1 TEL (0265) 72-0111(代)

東京営業所 (03) 3849-4055(代) 広島営業所 (0824) 23-5521(代)
 埼玉事務所 (0492) 49-4431(代) 奈良事務所 (0745) 69-6981(代)
 横浜営業所 (045) 910-5500(代) 九州営業所 (092) 573-6165(代)
 仙台営業所 (022) 224-3067(代) 長野営業所 (0265) 76-0511(代)
 郡山営業所 (024) 925-3834(代) 甲府営業所 (0552) 27-9417(代)
 足利営業所 (0284) 44-2410(代) 上田営業所 (0268) 25-3199(代)
 名古屋営業所 (052) 804-6311(代) 新潟営業所 (0256) 34-7076(代)
 富山営業所 (076) 423-3885(代) 海外事業部 (0265) 73-8820(代)
 静岡営業所 (054) 284-7821(代)
 大阪営業所 (06) 6787-1451(代)

<http://www.harmo-net.co.jp>



HASⅡe-300-1 031015KP



このカタログは古紙配合率100%再生紙を使用しています