

取出口ボットオプション

Robot Option

姿勢サーボ機構（水平・垂直／旋回）

WRIST SERVO MECHANISM (VER.- HOR./ ROTATION)




対象機種 Applicable Robots

小型機 HRX II -150 / 200 / 300 i/b シリーズ
Small class HRX II -150/200/300 i/b Series

説明 Description

水平・垂直及び旋回をサーボ駆動にて制御する事により、特殊形状製品における取り出しやアンダーカット、また、カメラ検査やストック、ゲートカット等の2次工程との連動を飛躍的に効率アップできます。

Horizontal, vertical, and rotational motions are servo controlled to drastically increase efficiency in removal of unusually shaped parts, undercut, and hand-off-to a downstream camera station, box filling system, and degater.

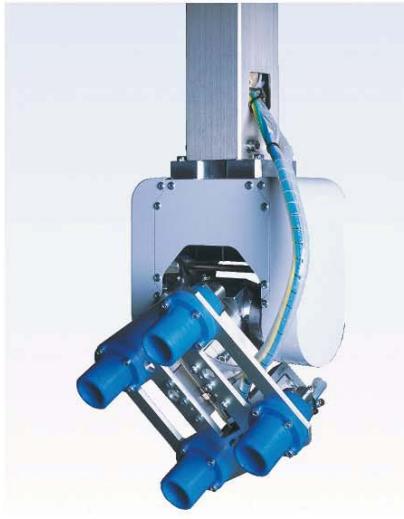

対象機種 Applicable Robots

中型機 HRX II -500 / 800 i/b シリーズ
Middle class HRX II -500/800 i/b Series

近日発売 Coming soon

※発売までは HRX シリーズで対応
※ HRX available now

説明 Description


水平・垂直及び旋回をサーボ駆動にて制御する事により、特殊形状製品における取り出しやアンダーカット、また、カメラ検査やストック、ゲートカット等の2次工程との連動を飛躍的に効率アップできます。

Horizontal, vertical, and rotational motions are servo controlled to drastically increase efficiency in removal of unusually shaped parts, undercut, and hand-off-to a downstream camera station, box filling system, and degater.

仕様 Specification

| MODEL | | HRX-150/200 i/b | HRX-300i/b |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 仕様 Type | | 高トルク High torque | 高トルク High torque |
| 定格出力 Rated power | 姿勢 Flip (Nm) | 17.2 | |
| | 旋回 Rotation (Nm) | | 8.7 |
| 最高速度 Max. speed | 姿勢 Flip (deg/sec) | 111 | |
| | 旋回 Rotation (deg/sec) | | 330 |
| 回転角度 Angle | 姿勢 Flip (°) | 190 | |
| | 旋回 Rotation (°) | | 330 |
| 可搬質量 Payload | (kg) | 5 | 10 |

寸法図 Dimension (mm)

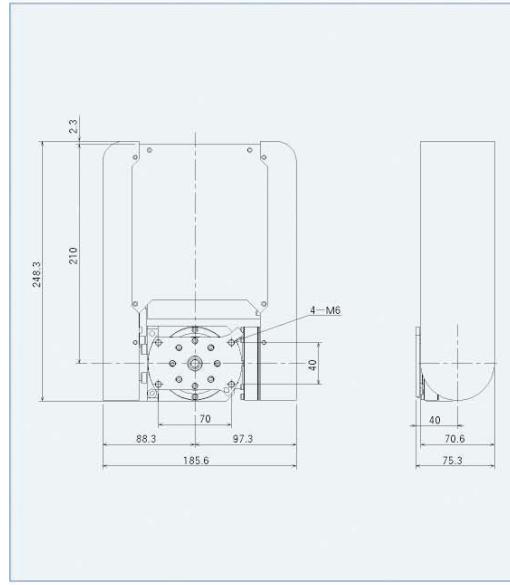

仕様 Specification

| MODEL | | HRX-500i/b | HRX-800i/b |
|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------|
| 仕様 Type | 姿勢 Flip (Nm) | | 高トルク High torque |
| 定格出力 Rated power | 旋回 Rotation (Nm) | | 49.8 |
| 最高速度 Max. speed | 姿勢 Flip (deg/sec) | | |
| | 旋回 Rotation (deg/sec) | | 95 |
| 回転角度 Angle | 姿勢 Flip (°) | 190 | |
| | 旋回 Rotation (°) | | 330 |
| 可搬質量 Payload | (kg) | 15 | 20 |

寸法図 Dimension (mm)

