

— 信頼と満足を形に —

**HARMO**

# HCS II-25

ベルトコンベヤ式箱詰め装置

HCSシリーズは、コンベヤ型のストック装置としてシンプルで無駄のない基本構造により、コストパフォーマンスに優れ、少ないスペースでより多くのコンテナをストックできる製品です。



インターフェースの優れた操作画面

## 特長

取出機からの信号をカウントし、コンテナの交換を行う「ショットカウンタ」を標準装備。  
タイマー送りによる取出機のY軸方向への整列を行う「タクト送り機能」を標準装備。

自動ストック製品として、低価格・省スペースを実現。

警報ブザーとそのブザー音の有無切替で無人成形に対応。

タッチパネル搭載で、優れた操作性を実現。

異常 / 警告時には、表示パネル上にも漢字で表示。

コンテナを使用せずにコンベヤとして使用する、「CTS動作」を標準装備。

## オプション


シグナルタワー 3色

搬入コンベヤ (要打ち合わせ)

排出コロコン (要打ち合わせ)

機械仕様	外形寸法 (長さ×幅mm)	2500×690(730Max)			
	ベルト幅 (mm)	400			
	製品受取り高さ(ベルト面mm)	床面より 1350±150			
	機械重量	190kg			
	常用エア圧力	0.5Mpa			
	コンテナ交換時間	5秒			
	リフター可搬重量	25kg			
	リフター昇降ストローク (mm)	130			
	標準コンテナ (外形寸法mm)	形式(リスコン)	長さ	幅	高さ
		ST-12B	592	× 384	× 71
ST-16B		592	× 384	× 100	
使用可能コンテナ (外形寸法mm)	長さ	幅	高さ		
	Max650	× 420	× 110		
	Min400	× 380	× 40		
電気仕様	入力電圧	単相 200V 50/60Hz 許容電圧変動 ±10%			
	定格電力	90W			
	消費電力	待機時16W 起動時最大200W			
	所要電流	3A			
	制御方式	ストアプログラムサイクリック方式			

## 外形寸法図

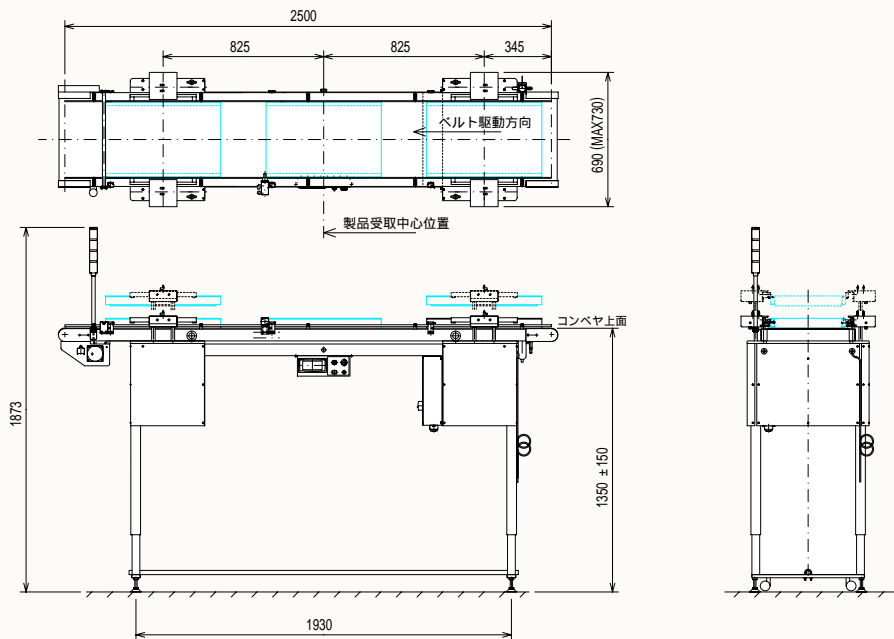

## 株式会社ハ-モ

本社工場 長野県上伊那郡南箕輪村4124-1 〒399-4595 ☎0265-72-0111(代)  
 伊那工場 長野県伊那市西箕輪7621-10 〒399-4501 ☎0265-76-1041(代)

東京営業所 ☎03-3849-4055(代)  
 埼玉営業所 ☎049-249-4431(代)  
 横浜営業所 ☎045-910-5500(代)  
 仙台営業所 ☎022-224-3067(代)  
 郡山営業所 ☎024-925-3834(代)  
 足利営業所 ☎0284-44-2410(代)  
 上田営業所 ☎0268-25-3199(代)

大阪営業所 ☎06-6787-1451(代)  
 奈良営業所 ☎0745-69-6981(代)  
 広島営業所 ☎0824-23-5521(代)  
 新潟営業所 ☎0256-34-7076(代)  
 名古屋営業所 ☎052-804-6311(代)  
 富山営業所 ☎076-423-3885(代)  
 静岡営業所 ☎054-284-7821(代)

九州営業所 ☎092-573-6165(代)  
 長野営業所 ☎0265-76-0511(代)  
 甲府営業所 ☎055-227-9417(代)  
 S E 一課 ☎03-5681-2236(代)  
 S E 二課 ☎0268-25-3199(代)  
 海外事業部 ☎0265-73-8820(代)  
<http://www.harmonet.co.jp>

